

NÁVOD NA POUŽITIE

Ultrazvukový odpudzovač zveri KERBL SONIC FLASH SOLAR

1. Obecné

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt. Tento návod na obsluhu obsahuje pokyny na použitie a bezpečnostné pokyny. Pred použitím ultrazvukového odpudzovača proti zvieratám si pozorne prečítajte pokyny a dodržujte uvedené predpisy a poznámky. Návod na obsluhu uschovajte pre neskoršie použitie!

2 Účel použitia

Ultrazvukový odpudzovač zvierat slúži na odháňanie a plašenie rôznych druhov zvierat na záhrade. Zariadenie sa inštaluje v exteriéri (na záhonoch alebo na trávniku) pomocou zemného trňa alebo je možné hornú časť umiestniť priamo na zem. Pokiaľ nie je možné ho postaviť vonku, je možné zariadenie namontovať aj na stenu. Zariadenie je určené na vonkajšie použitie a má triedu ochrany IP44. Ak sa zariadenie alebo nabíjací kábel nepoužíva na určený účel alebo ak je so zariadením alebo nabíjacím káblom neoprávnene manipulované, zaniká akákoľvek záruka a nároky zo zodpovednosti.

3 Bezpečnostné pokyny



POZOR!
Nebezpečenstvo zranenia osôb a poškodenie majetku v dôsledku nesprávneho použitia!

- Uistite sa, že zariadenie používajú iba osoby so zodpovedajúcimi odbornými znalosťami.
- Udržujte zariadenie mimo dosahu detí a zraniteľných osôb.
- Neblikajte do očí, aby nedošlo k poškodeniu zraku.
- Ľudia môžu vnímať zvuk. Umiestnite zariadenie, čo najďalej od miest, kde sa nachádzajú osoby s citlivým sluchom alebo kde sa nachádzajú deti a dojčatá.
- Nepoužívajte zariadenie v oblastiach, kde sa vyskytujú domáce zvieratá a nie je tu možnosť úniku. Zabráňte tomu, aby zvieratá museli trvalo zostať v účinnej oblasti zariadenia a boli tak vystavené jeho funkcii.
- Nezakrývajte pyroelektrický senzor (PIR senzor).
- Chráňte zariadenie pred extrémnymi búrkami, najmä tými spojenými s vlhkosťou.
- Neponárajte zariadenie do vody a za určitých okolností (napr. pri vytrvalom daždi) nenechávajte zariadenie stáť vo vode.
- Zariadenie nepoužívajte, ak sú poškodené časti krytu, napájací zdroj alebo prepojavací kábel.
- Dodržujte pokyny na údržbu a čistenie.

4 Batérie / návod na nabíjanie

- Používajte iba dobíjacie batérie!

1,2 voltové batérie Typ AA (NiCd alebo Ni-MH)

- Zariadenie je štandardne dodávané s 3 dobíjacími AA batériami.
- Udržujte batérie mimo zdroja ohňa alebo extrémneho tepla.
- Nepoužívajte batérie rôznych typov alebo s rôznou dobou použiteľnosti. Vždy vymieňajte všetky batérie súčasne.
- Pokiaľ sú doby nabíjania a vybíjania veľmi krátke, znamená to, že je nutné batérie vymeniť.
- Pokiaľ ultrazvukový odpudzovač zvierat nebudete dlhšiu dobu používať, vyberte z priehradky na batérie všetky batérie. To vám pomôže vyhnúť sa vytečeniu batérie a možnému poškodeniu vášho zariadenia.
- Ak sa dobíjacie batérie alebo zariadenia dlhšiu dobu (> 1 mesiac) nepoužívajú, môžu sa batérie úplne vybiť. Ak je to možné, znova nabite batérie podľa pokynov výrobcu.

Nabíjanie batérií s USB napájaním

- Ak je zariadenie zatiahnuté alebo prší, môžete zariadenie nabíjať pomocou nabíjacieho kábla.
- Vezmite zariadenie do uzavretých miestností a nabite ho pomocou napájacieho adaptéra USB. Nabíjajte iba vo vnútri.
- Udržujte nabíjací kábel a zariadenie mimo dosahu horúcich povrchov. Nenabíjajte zariadenie pri teplotách nižších ako 0 °C alebo vyšších ako 40 °C.
- Nenabíjajte prosím zariadenie v blízkosti priameho slnečného žiarenia alebo žiarenia radiátora.
- Predvolená doba nabíjania je 300 minút. Aby ste zabránili poškodeniu batérie, vyhnite sa dlhšej dobe nabíjania. Sledujte proces nabíjania a nenabíjajte počas dlhej neprítomnosti alebo cez noc.
- Používajte iba originálny nabíjací kábel. Pokiaľ je napájací zdroj alebo prepojovací kábel poškodený, výrobok ďalej nepoužívajte.

5 Jak to funguje

- PIR senzor detekuje pohyby na základe tepelného žiarenia a spúšťa plašenie.
- Silná ultrazvuková vlna zvieratá vyplašia. Pokiaľ zvieratá vstúpia do detekčného dosahu PIR čidla, je ultrazvuková vlna vyslaná. To je pre zvieratá nepríjemné, a preto oblasť opustí.
- Silný LED blesk desia zvieratá. Keď zvieratá vstúpia do dosahu PIR čidla, vytvorí sa záblesk. Zvieratá sú vydesené a utekajú.
- Nechýba ani varovný zvuk, ktorý má zastrašiť divé zvieratá.
- Integrovaný solárny panel nabíja batérie tak, aby bolo zariadenie kedykoľvek pripravené na použitie, ak je dostatočné napätie batérie.

6 Konštrukcia a uvedenie do prevádzky

6.1 Rozsah dodávky

- Ultrazvukový odpudzovač zveri
- 3x dobíjacie batérie typu AA
- Zemný hrot (2 díly)
- USB nabíjací kábel
- návod na použitie

6.2 Testovanie

Skontrolujte úplnosť a prípadné poškodenie dodávky.

6.3 Montáž

- 6.3.1 Otvorte priehradku na batérie na zadnej strane; vložte 3 dobíjacie batérie AA a zatvorte priehradku na batérie. (Batérie sú súčasťou sortimentu)
- 6.3.2 Umiestnite výrobok smerom k oblasti, ktorá má byť chránená.
- 6.3.3 Pri výbere miesta dbajte na to, aby solárny panel mohol absorbovať čo najviac slnečného svetla.
- 6.3.4 Ak chcete zariadenie umiestniť na zem, pripevnite zemiaci hrot dostatočne hlboko do zeme. Predvrtajte otvor, aby ste predišli možnému poškodeniu.

7 Prevádzka / Nastavenie

Otočný ovládač „Intenzita“ (vľavo):

Nastavenie intenzity – citlivosti a rozsahu. Pre zvýšenie rozsahu otočte ovládačom v smere hodinových ručičiek.

Otočný ovládač "Frekvencie" (vpravo):

Na ovládanie frekvencie. Otáčajte ovládacím gombíkom v smere hodinových ručičiek pre zvýšenie frekvencie. Nastavenie frekvencie, ako je uvedené nižšie:

- | | | |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | 1 3,5KHZ-19,5KHZ | Odpudzuje myši, potkany, psy, líšky, kuny atd. |
| 2 | 19,5KHZ-24,5KHZ | Odpudzuje mačky, medvedíky čistotné, jezvece, tchorov atď. |
| 3 | 24,5KHZ-45,5KHZ | Odpudzuje netopiere, vtáky, hlodavce atď. |
| 4 | Zvuk alarmu a blikanie LED | Odpudzuje divoké zvieratá. |
| 5 | 13,5KHZ - 45,5KHZ a LED blesk | Univerzálne nastavenie pre odháňanie všetkých druhov zvierat. |


8 Čistenie a údržba

- Pravidelne čistite kryt zariadenia.
- Na čistenie zariadenia používajte vlhkú handričku a jemné mydlo. Nepoužívajte agresívne chemické alebo abrazívne čistiace prostriedky, pretože by mohli výrobok poškodiť.

9 Technické údaje

Vyžarovací uhol snímača pohybu: 110°

Efektívny dosah: 8 až 9 metrov

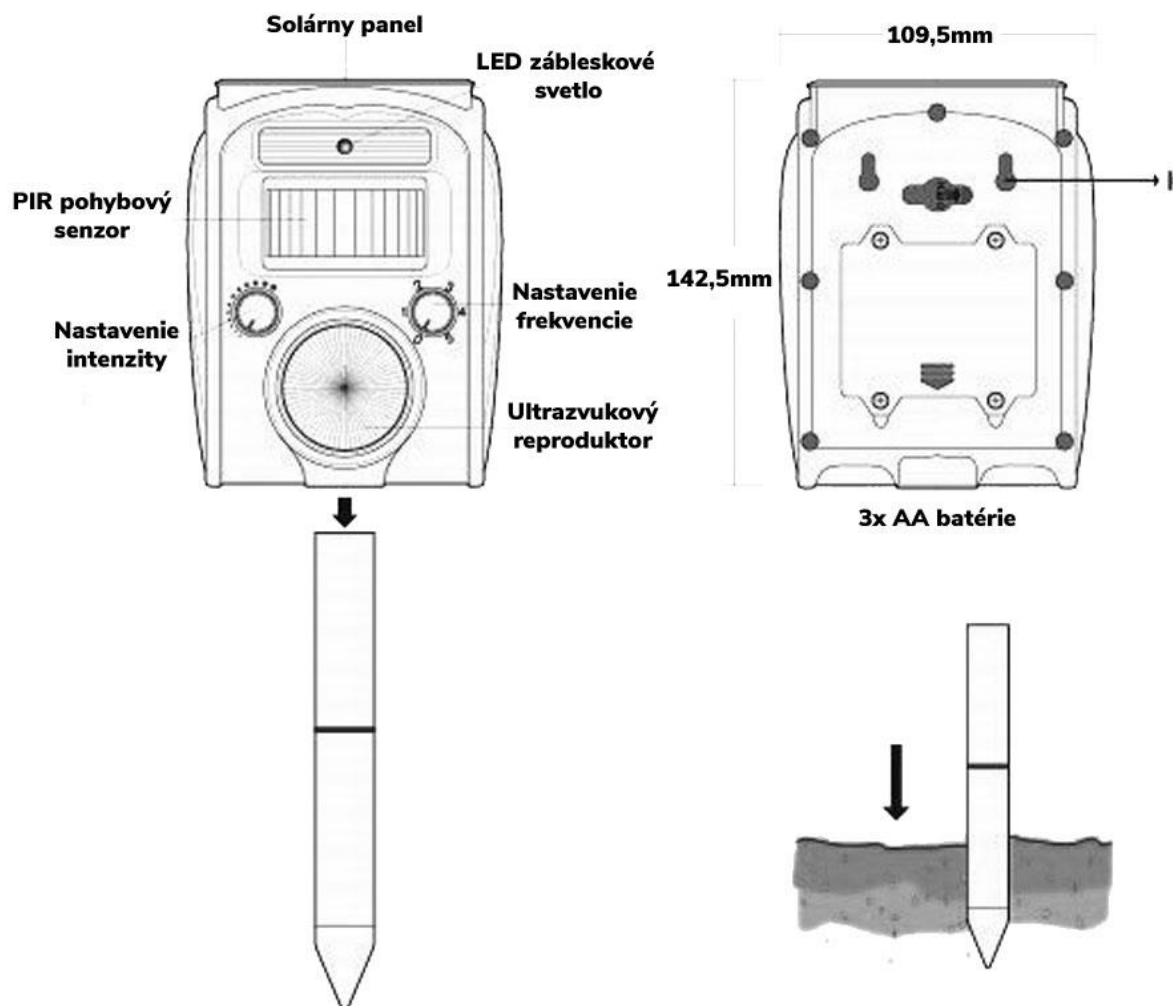

Napájanie: solárny panel a vložené dobíjacie batérie typu AA, ďalej možnosť nabíjania cez USB kábel.



CE-značka / CE vyhlásenie o zhode

Albert KERBL GmbH týmto vyhlasuje, že výrobok/zariadenie popísané v tomto návode je v súlade so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými predpismi a smernicami. Značka CE označuje zhodu so smernicami Európskej únie.



Elektronický odpad

Prevádzkovateľ zodpovedá za riadnu likvidáciu zariadenia, akonáhle je nefunkčný. Dodržujte prosím príslušné predpisy vo vašej krajine. Zariadenie nesmie byť likvidované s domovým odpadom. V rámci smernice EÚ o likvidácii odpadových elektrických a elektronických zariadení je zariadenie bezplatne prevzaté na komunálnych zberných miestach alebo v recyklačných strediskách alebo môže byť vrátené špecializovaným predajcom, ktorí ponúkajú službu spätného odberu. Správna likvidácia slúži na ochranu životného prostredia a predchádzanie možným škodlivým vplyvom na ľudí a životné prostredie.